




N3125-V3

百万 AHD 同轴高清监控摄像机模组

功能特性：

- 采用 SONY IMX225 130 万 CMOS，捕捉运动图像
- 多合一同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2, AGC ON)，0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换，CDS 外部控制，实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制，适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持同轴视控（UTC）功能
- 视频 6KV 防雷，电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38（mm）通用

尺寸：（单位：mm /±0.3mm）

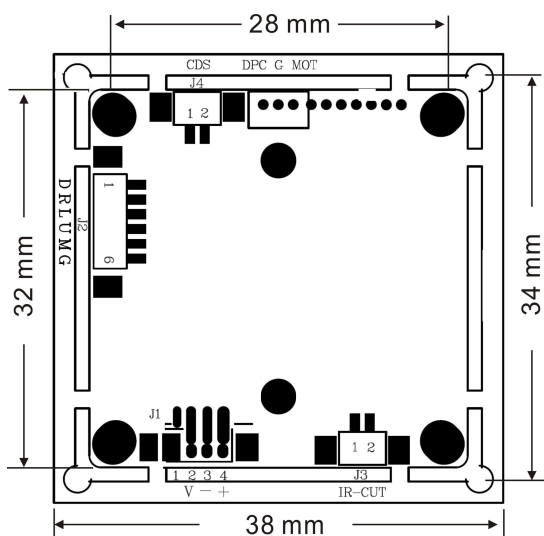

接口说明：

J1		J2		J3		J4	
1	GND	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				

技术参数：

参数	型号	N3125-V3
	百万 AHD 同轴高清监控摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/3 " IMX225 +NVP2431	
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	1280 (H) x960 (V) 130 万 16：9 画面	
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)，0LUX with IR	
快门	AUTO	
日夜模式	外部控制（默认）/自动/彩色/黑白	
同步方式	内同步	
帧率	25fps / 30fps	
视频输出	AHD/CVBS 可切换	
菜单控制		
曝光	电子快门/自动增益控制/亮度/数字宽动态	
背光模式	关/背光补偿/强光抑制	
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式	
降噪	2D 降噪/3D 降噪	
功能	镜像/坏点补偿/语言	
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/输出模式	
退出	保存退出/重置/不保存	
语言	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利/西班牙/波兰/ 俄语/葡萄牙/荷兰/土耳其/日语/英语	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC12V (±20%) - 70MA	
尺寸	32*32/38*38 (mm) 通用	

信号模式：出厂默认为 AHD 信号：

菜单键快捷切换： 下:N/P 制 左:CVBS 右:AHD（长按 5 秒松开切换）