




F38K03-V1

520 万多合 1 同轴高清监控摄像机模组

功能特性:

- 采用 JX-K03 520 万 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 多合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 低照度, 0.05Lux@ (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

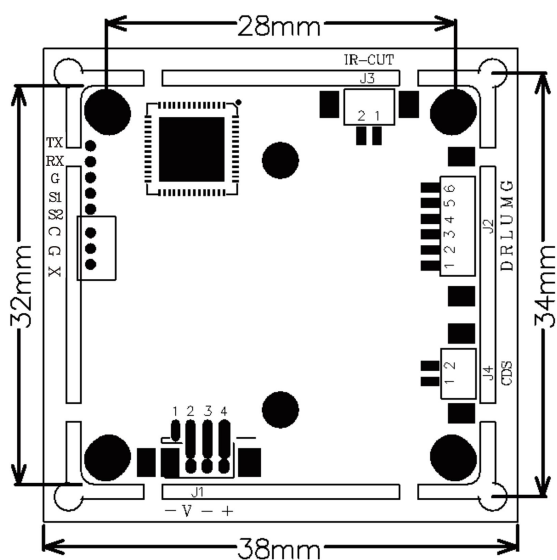

J1		J2		J4		J3	
1	GND	1	DOWN	1	CDS	1	IR-CUT1
2	VIDEO	2	RIGHT	2	CDS	2	IR-CUT2
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				

技术参数:

型号	F38K03-V1
参数	520 万多合 1 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.5" JX-K03
ISP 型号	FH8538M
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	2704 (H) x 1950 (V)
最低照度	0.05Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	5.2MP@20fps / 5.2MP@15fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	亮度/曝光模式/增益
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪
语言	中文/ENGLISH
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 65MA
尺寸	32*32/38*38 (mm)

菜单切换方式: 出厂默认为 AHD 信号:

在菜单里面切换。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。