




N4123-28 V4

200 万 AHD 同轴高清音视频监控摄像机模组


功能特性:

- 采用 SONY IMX323 200 万 CMOS, 捕捉运动图像
- 多合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持彩转黑自动切换, 实现昼夜监控
- 支持数字宽动态
- 自带驻极体话筒放大电路, 音视频同时兼备 (可选)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持 UTC 功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

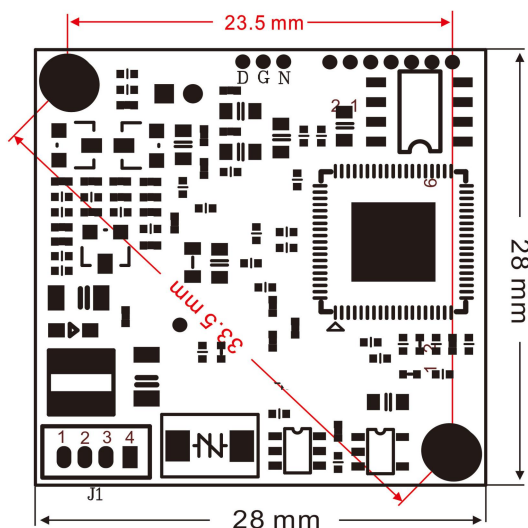

	1	2	3	4
J1	AUDIO	VIDEO	GND	DC12V

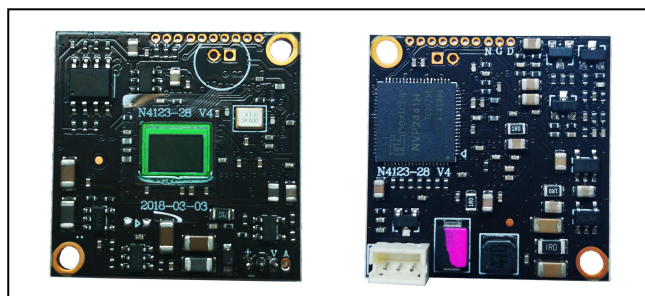

技术参数:

参数	型号
	N4123-28 V4 200 万 AHD 同轴高清音视频监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.9" IMX323 +NVP2441
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V) 200 万 16: 9 画面
最低照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	25fps / 30fps
视频输出	AHD 同轴高清
菜单控制	
曝光	电子快门/自动增益控制/亮度/数字宽动态
背光模式	关/背光补偿/强光抑制
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式
日夜模式	自动/彩色模式/黑白模式
降噪	2D 降噪/3D 降噪
功能	镜像/坏点补偿/语言
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/输出模式
退出	保存退出/重置/不保存
语言	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利/西班牙/波兰/ 俄语/葡萄牙/荷兰/土耳其/日语/英语
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 70MA
尺寸	28*28 (mm)

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。