




F3835-V2

500 万多合 1 同轴高清监控摄像机模组


功能特性：

- 采用 SONY IMX335 SENSOR
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2, AGC ON)，OLUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换，CDS 外部控制，实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制，适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪，2D-DNR
- 支持同轴视控（UTC）功能
- 视频 6KV 防雷，电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38（mm）通用

尺寸：（单位：mm /±0.3mm）

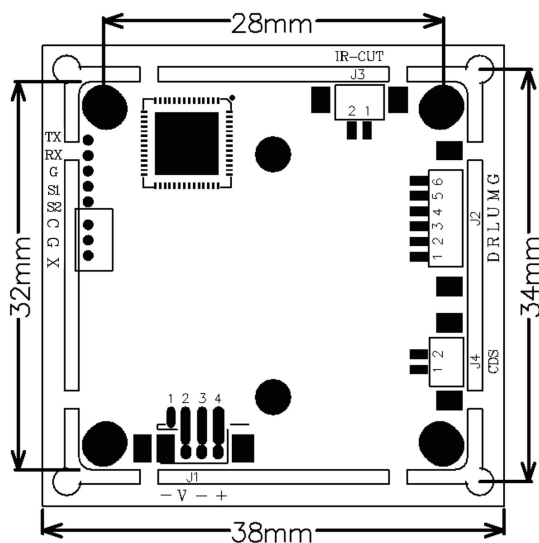

J1		J2		J4		J3	
1	GND	1	DOWN	1	CDS	1	IR-CUT1
2	VIDEO	2	RIGHT	2	CDS	2	IR-CUT2
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				

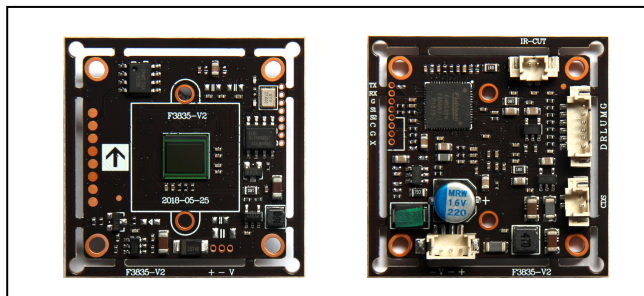

技术参数：

参数	型号	F3835-V2
	500 万多合 1 同轴高清模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.8" IMX335	
ISP 型号	FH8538M	
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	2560 (H) x1920 (V) 500 万 2560 (H) x1440 (V) 400 万	
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR	
快门	AUTO	
日夜模式	外部控制（默认）/内部自动/彩色/黑白	
同步方式	内同步	
帧率	5MP@20fps/12.5fps / 4MP@25fps/30fps/15fps	
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换	
菜单控制		
曝光	亮度/曝光模式	
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡	
日夜模式	外部控制（默认）/内部自动/彩色/黑白	
图像增强	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/镜像/D-WDR	
视频输出	AHD（5MP20/12.5/4MP25/30/15），CVBS（PAL/NTSC） TVI（5MP20/12.5/4MP25/30/15），CVI（4MP25/30）	
语言	简体中文/繁体中文/ENGLISH	
恢复出厂设置		
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC12V(±20%) - 90MA	
尺寸	32*32/38*38（mm）	

信号模式：出厂默认为 AHD 信号：

菜单键切换：上：AHD 下：CVI 左：TVI 右：CVBS（长按 5 秒松开切换）。

制式切换：

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。