




N5027-AF-V3 超宽动态

200 万 4 合 1 同轴高清星光级模组

功能特性:

- 采用 SONY IMX327 200 万星光级 CMOS, 捕捉运动图像
- 四合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 DC 自动光圈、AF 镜头驱动接口(基础版无此功能)
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 超宽动态, 帧累积
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持 UTC 同轴控制功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

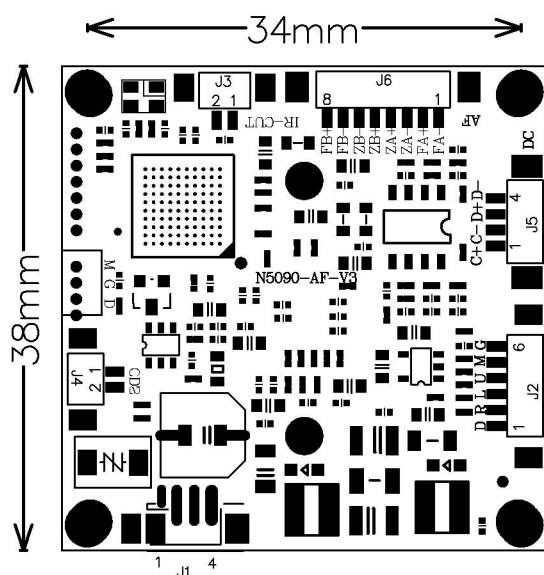

J1		J2 菜单		J5 DC 镜头		J6 AF 接口	
1	GND	1	DOWN	1	DAMP +	1	FA-
2	VIDEO	2	RIGHT	2	DAMP -	2	FA+
3	GND	3	LEFT	3	DRIVE +	3	ZA-
4	DC12V	4	UP	4	DRIVE -	4	ZA+
		5	MENU			5	ZB+
		6	GND			6	ZB-
						7	FB-
J3		J4				8	FB+
1	IR-CUT1	1	CDS				
2	IR-CUT2	2	CDS				

技术参数:

参数	型号	N5027-AF-V3
	200 万 4 合 1 超宽动态同轴高清监控摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.8 " IMX327+NVP2450H	
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.001Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR	
快门	AUTO	
日夜模式	外部控制（默认）/自动/彩色/黑白	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD/TVI / CVI / CVBS 可切换	
菜单控制		
镜头模式	手动镜头/DC 镜头	
曝光	电子快门/自动增益控制/帧累积/亮度/透雾	
背光模式	关/背光补偿/强光抑制/ WDR 超宽动态	
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式 /AWB	
日夜模式	外部切换/自动/彩色模式/黑白模式	
降噪	2D 降噪/3D 降噪	
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态	
功能	摄像机名称/数字功能/移动侦测/隐私遮挡/语言/坏点补偿/RS485	
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/NTSC/PAL	
退出	保存退出/重置/不保存	
语言 16 种	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利语/西班牙语/波兰语/俄语/葡萄牙语/荷兰语/土耳其语/韩语/日语/以色列 /阿拉伯语/英语	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC12V (±20%) - 90MA	
尺寸	38*38 (mm)	



菜单控制 AF 方式：

上/下: 变倍

左/右: 聚焦

4 合 1 信号切换：出厂默认为 AHD 信号：

菜单-爆光-右键连按三下/确定（进入下级菜单）-按需求设置

制式切换：

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。