



+


F50M90-V1

200 万 4 合 1 超宽动态同轴高清监控摄像机模组

功能特性:

- 采用 SONY IMX327 200 万双速扫描低照 CMOS
- 四合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持超宽动态, 帧累积
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持 UTC 功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

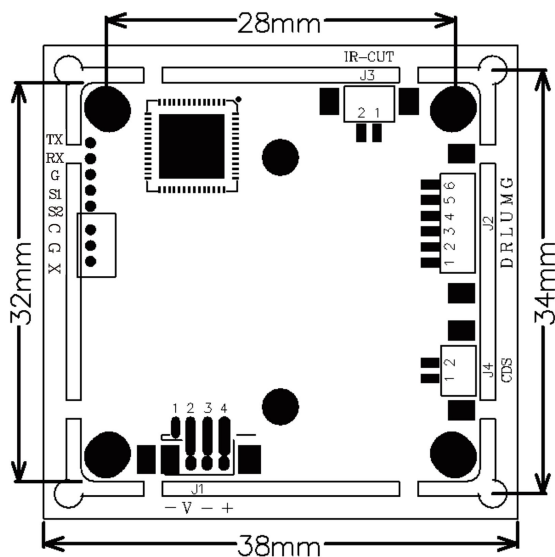

J1		J2		J4		J3	
1	GND	1	DOWN	1	CDS	1	IR-CUT1
2	VIDEO	2	RIGHT	2	CDS	2	IR-CUT2
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				

技术参数:

参数	型号	F50M90-V1
	200 万 4 合 1 超宽动态同轴高清监控摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.8 " IMX327+FH8550M	
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR	
快门	AUTO	
日夜模式	外部控制（默认）/自动/彩色/黑白	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换	
菜单控制		
曝光	亮度/曝光模式/增益	
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡	
日夜模式	红外/内部自动/彩色/黑白	
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/宽动态	
语言	ENGLISH/中文/ESPAÑOL/FRANCAIS/繁体中文 /Русский/ITALIANO/日本語/POLSKI/Portugues/	
恢复出厂设置		
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC12V(±20%) - 95MA	
尺寸	32*32/38*38 (mm)	

菜单切换方式: 出厂默认为 AHD 信号:

上:AHD 下:CVI 左:TVI 右:CVBS (长按 5 秒松开 切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。