




## N4107-23V1

200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组

### 功能特性:

- 采用 SONY IMX307LQD 200 万 CMOS, 捕捉运动图像
- 多合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

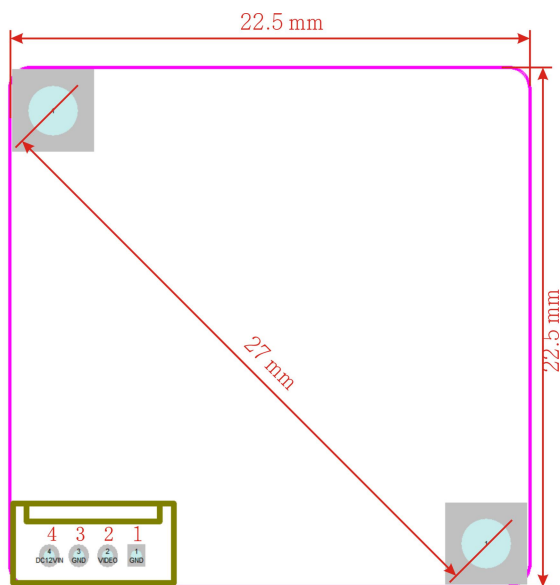

### 接口说明:

| J1 |       | 无 |       | 无 |         | 无 |     |
|----|-------|---|-------|---|---------|---|-----|
| 1  | GND   | 1 | DOWN  | 1 | IR-CUT1 | 1 | CDS |
| 2  | VIDEO | 2 | RIGHT | 2 | IR-CUT2 | 2 | CDS |
| 3  | GND   | 3 | LEFT  |   |         |   |     |
| 4  | DC12V | 4 | UP    |   |         |   |     |
|    |       | 5 | MENU  |   |         |   |     |
|    |       | 6 | GND   |   |         |   |     |

### 技术参数:

| 型号    | N4107-23V1                                  |
|-------|---------------------------------------------|
| 参数    | 200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组                       |
| 模组参数  |                                             |
| 传感器类型 | 1/2.8" IMX307LQD +NVP2441                   |
| 系统制式  | PAL/NTSC                                    |
| 有效像素  | 1920 (H) x1080 (V) 200 万 16: 9 画面           |
| 最低照度  | 0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR         |
| 快门    | AUTO                                        |
| 日夜模式  | 自动/彩色/黑白                                    |
| 同步方式  | 内同步                                         |
| 帧率    | 25fps / 30fps                               |
| 视频输出  | AHD/TVI/CVI/ CVBS 可切换                       |
| 菜单控制  |                                             |
| 曝光    | 电子快门/自动增益控制/亮度/数字宽动态                        |
| 背光模式  | 关/背光补偿/强光抑制                                 |
| 白平衡   | 自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式              |
| 降噪    | 2D 降噪/3D 降噪                                 |
| 功能    | 镜像/坏点补偿/语言                                  |
| 调整    | 锐度/显示屏/边缘亮度补偿/输出模式                          |
| 退出    | 保存退出/重置/不保存                                 |
| 语言    | 中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利/西班牙/波兰/俄语/葡萄牙/荷兰/土耳其/英语 |
| 一般规范  |                                             |
| 工作温度  | -20°C 到 60°C                                |
| 工作湿度  | 相对湿度低于 90 %                                 |
| 电源-电流 | DC12V (±20%) - 80MA                         |
| 尺寸    | 22.5*22.5 (mm) 通用                           |

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号

模式/制式: UTC 可调节