



产品规格书

一、产品规格： 1/3" 彩色宽动态摄像机板

二、产品型号：HS-EFV-38T


三、主要特点：

1、彩色摄像机板

2、整体性能优良，画质清晰亮丽

3、外形尺寸（长×宽×高）：38×38×13mm

四、规格说明：



摄像器件	1/3 Sony 960H CCD Sensor（960H CCD）				
系统制式	PAL：663+4141+5148		NTSC：662+4141+5148		
影像总像素	PAL：1020（H）×596（V）		NTSC：1020（H）×508（V）		
有效像素	PAL：976（H）×582（V）		NTSC：976（H）×494（V）		
扫描系统	625 行, 50 场/秒		525 行, 60 场/秒		
最低照度	0.01 Lux（F 1.2）				
水平清晰度	800TV 线				
OSD 功能	镜头：		自动/手动		
	快门/自动增益：		自动/手动		
	翻转：		关 /水平翻转 /垂直翻转/垂直水平翻转/		
	LCD/CRT：		CRT/LCD		
	同步模式：		内同步		
	通讯				
	场景选择：		自定义 / FULL AUTO / INDOOR / OUTDOOR /BACKLIGHT/ITS		
	WDR/ATR-EX：		WDR:对比度 中 /面部清晰度提升 低		
	图像调整：		亮度/对比度/色调/锐度/彩色增益		
	日/夜切换：		自动/日/夜		
	强光抑制/逆光补偿：		关/强光抑制/逆光补偿		
	语言：		中文/英文/日语/德语/法语/俄语/葡萄牙语/西班牙语		
	白平衡：		速度/延迟控制/自动跟踪白平衡框/环境设置		
	数字降噪：		关/低/中低/中/中高/高		
	数字放大：		开/关		
	数字防抖：		开/关		
	隐私区域屏蔽：		区域选择/显示/位置/彩色/透明度/马赛克		
	动域检测：				
	移动检测：		开/关		
	摄像机复位				
视频输出	复合视频信号 Y/C 输出 1.0V p-p/75Ω				
操作温度	-20 ° C 到 50 ° C				
操作湿度	在内相对湿度 85 % RH				
电源	DC12V				
编写日期	2013-12-1	审核日期	2013-12-2	批准日期	2013-12-2

深圳市华天龙电子有限公司

Shenzhen Vation Electronics Co. Ltd.

地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼


电话(Tel):0755-28364466

<http://www.Vation.com>



产品的规格和外观可能会有变更，恕不另行通知。

五、尺寸（单位：mm /±0.3mm）

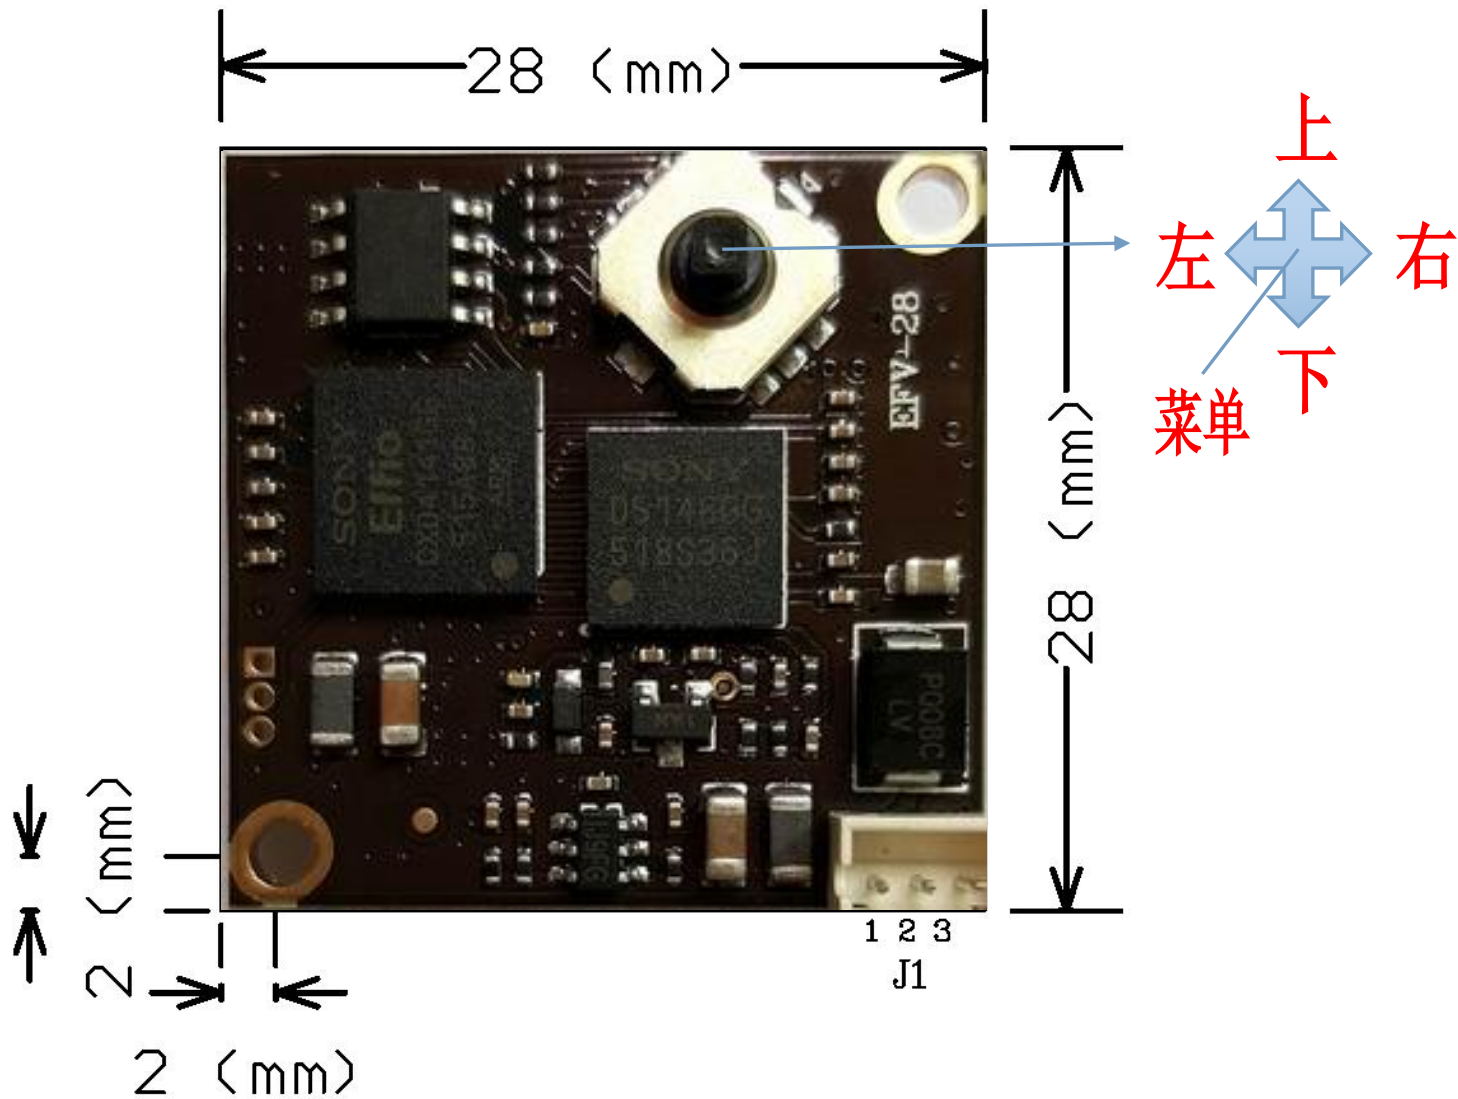

J1	
P1	VIDEO
P2	GND
P3	DC12V