




CF53-32V1

200 万 4 合 1 车载同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 200 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制 (需订制)
- 支持 OSD 菜单控制 (需订制)
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 3D-DNR, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

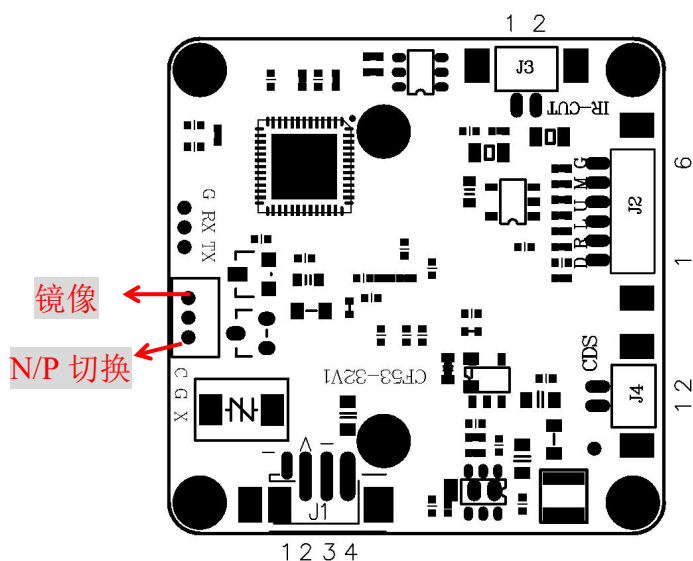

接口说明:

J1	J2 (订制)	J3 (订制)	J4 (订制)
1 地	1 下	1 IR-CUT1	1 CDS 输入
2 视频	2 右	2 IR-CUT2	2 CDS 输入
3 地	3 左		
4 12V 输入	4 上	功能控制	
	5 菜单	C	镜像
	6 地	X	N/P 制切换

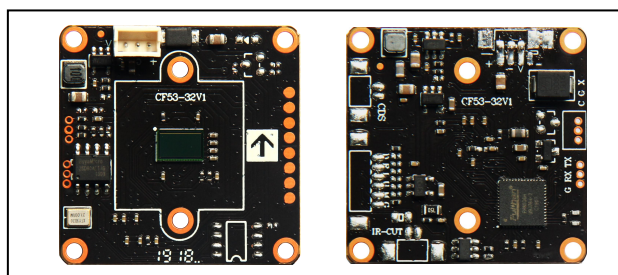

技术参数:

型号	CFH53-32V1
参数	200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.9" GC2053
ISP 型号	FH8536H
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (订制) / 自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	亮度/曝光模式/增益
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/内部自动/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态
语言	ENGLISH/中文/ESPAÑOL/FRANCAIS/繁体中文 /日本語/Русский/ITALIANO/EAHNIKA/POLSKI /Portugues/한국어.
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 65MA
尺寸	32*32 (mm)

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号

菜单键切换: 上: AHD 下: CVI 左: TVI 右: CVBS (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。