




TVI3104GS1-V1

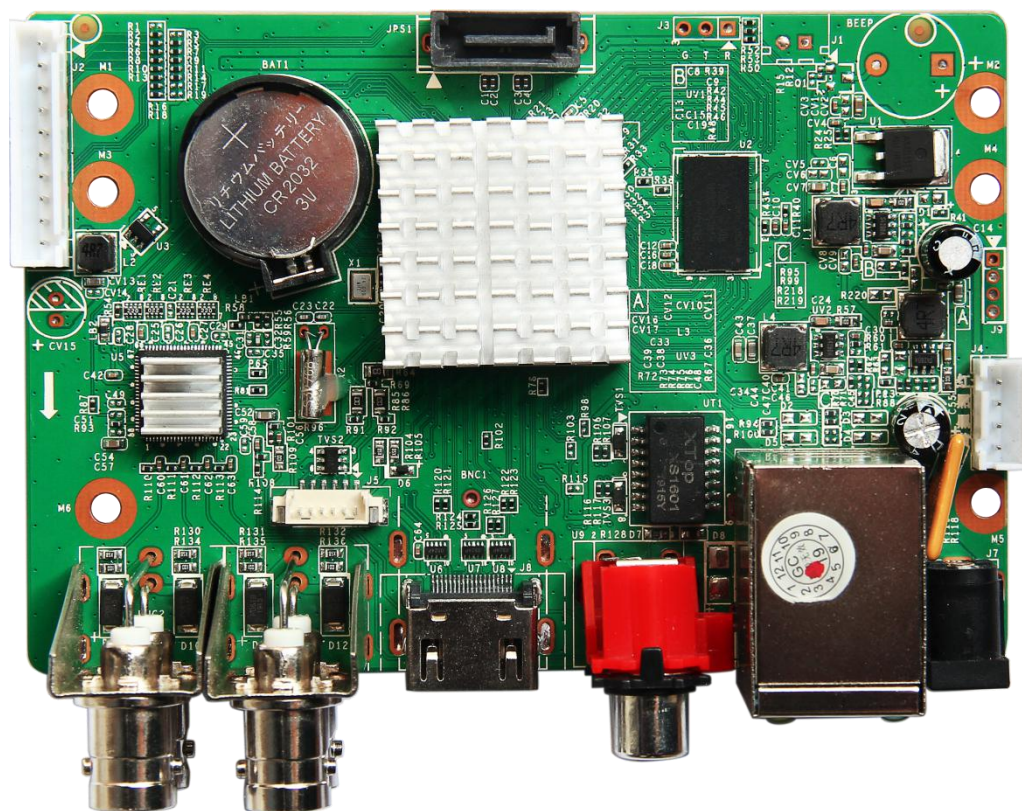

1. 功能特点

- TVI/AHD/DVR/NVR/CVI 五合一功能，多模式输入，支持高清模拟视频编码，支持高清模拟+高清网络视频输入，支持纯高清网络视频输入。
- 通过云服务，轻松实现网络穿透，一步即可实现远程监控。
- 支持各类手机监控（iPhone Android）。
- 支持多种网络浏览器访问（IE/Chrome/Firefox/Safari）。
- 支持 VGA、TV、HDMI 同时输出。
- 强大的网络服务（支持 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、Email 等，完善的配套（WEB、客户端、SDK），轻松实现互联互通。
- 支持二十多国语言，打破国界的限制。
- 自由更换开机界面和选择界面风格。
- 支持基础智能、绊线周界功能
- 支持人形功能
- 支持 STVI 功能。
- 支持同轴音频。
- 支持大拿云 韬视云云平台定制。



2 技术参数

	型号	TVI3104GS1-V1
系 统	主控芯片	3520DV400
	AD 芯片	2830
	内存	2G
	压缩格式	H. 265 H265+
	操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
视 频	输入	4 路
	预览能力	4*1080N@25fps (4 in 1) / 4*720P@25fps (4 in 1)
	编码能力	4*1080N@25fps (4 in 1) / 4*720P@25fps (4 in 1)
	解码能力	4*1080N@25fps (4 in 1) / 4*720P@25fps (4 in 1)
	通道模式	支持任意通道模式组合 (1080N 模拟+1080P 数字)
	VGA 输出	1080P
	BNC 输出	支持
	环通输出	不支持
	HDMI 输出	1080P
音 频	音频输入	1 路
	音频输出	1 路
	同轴音频	4 路
	双向对讲	支持
录 像	实时录像路数	4 路非实时
	录像方式	定时, 手动, 动态检测
回 放	同时回放路数	4 路
	搜索模式	时间点检索, 日历检索, 事件检索, 通道检索
备 份	USB 移动硬盘、U 盘	支持
	USB DVD 刻录机	支持
	备份文件格式	H. 265、H. 264、AVI
远 程 访 问	浏览器	支持多种网络浏览器
	CMS	支持 CMS3.0、VMS
	手机操作系统	支持 iPhone, Android
报 警	报警输入	0 路
	报警输出	0 路
存 储	支持硬盘数	1
	E-SATA	不支持
云 台	接口	1*RS485
	协议	PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, V ISCA, SAMSUNG, RM110, HY
	控制方式	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace
网	网口	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)



络	网络协议	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
其它	遥控器	支持
	电源	DC12V /2A
	工作温度	-10° C ~60° C
	工作湿度	10% ~ 90% Humidity

3、尺寸、接口介绍

