




CF07-V3

200 万 4 合 1 同轴高清星光级模组


功能特性:

- 采用 SONY IMX307 200 万星光级 CMOS, 捕捉运动图像
- 四合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- OSD 菜单, 适合用户自定义设置 (订制)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持宽动态, 帧累积
- 集成 MIC 放大电路, 支持 MIC 输入和音频输出 (订制)
- 支持 UTC 同轴控制功能

尺寸: (单位: mm ± 0.3 mm)

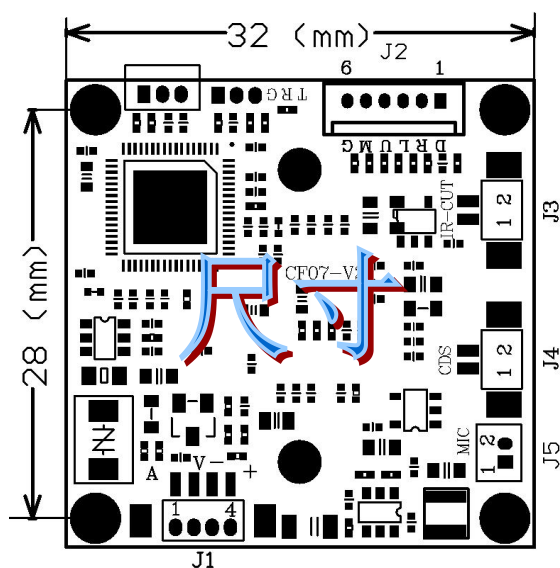

J1		J2 菜单		J3		J4	
1	GND/AUDIO	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP			J5	
		5	MENU			1	MIC+
		6	GND			2	MIC-

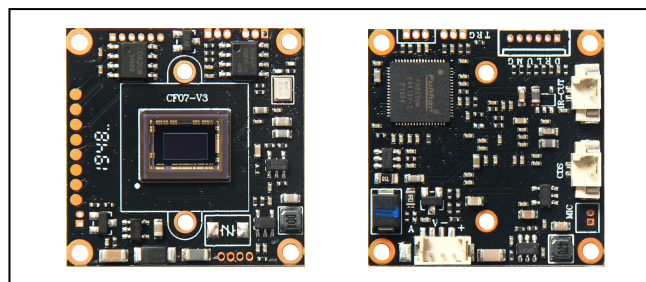

技术参数:

参数	型号	CF07-V3
	200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.8 " IMX307+FH8550M	
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR	
快门	AUTO	
日夜模式	外部控制（默认）/同部/彩色/黑白	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换	
菜单控制		
曝光	背光补偿/全局	
背光模式	关/背光补偿/强光抑制	
白平衡	自动跟踪白平衡/手动模式	
日夜模式	外部切换/内部切换/彩色模式/黑白模式	
图像增强	对比度/锐度/饱和度/3D 降噪	
视频设置	WDR/视频制式	
恢复出厂设置		
退出	保存退出/重置/不保存	
语言 9 种	中文简体/中文繁体/法语/意大利语/西班牙语/波兰语/俄语/葡萄牙语/英语	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC12V (±20%) - 85MA	
尺寸	32*32 (mm)	