




CN3125-16V1

百万高清车载摄像机模组


功能特性:

- 采用 IMX225 低照 CMOS
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 3.8-5.5V 电压供电
- 双 ESD 器件防护


尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

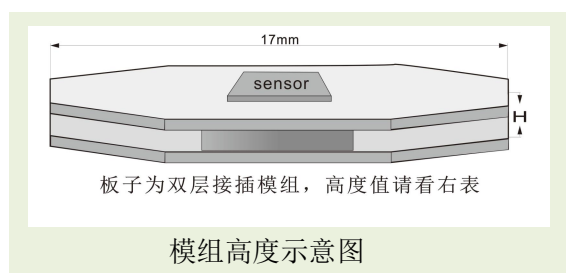

模组高度示意图

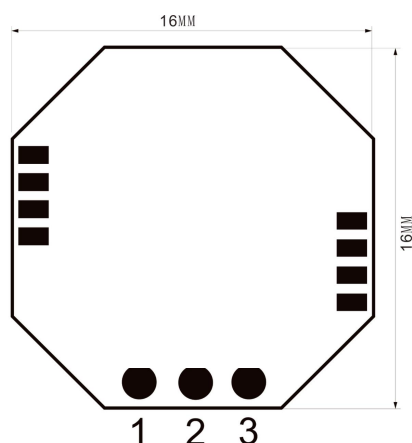

接线说明		
1	V0	视频输出
2	G	地
3	5V	电源输入

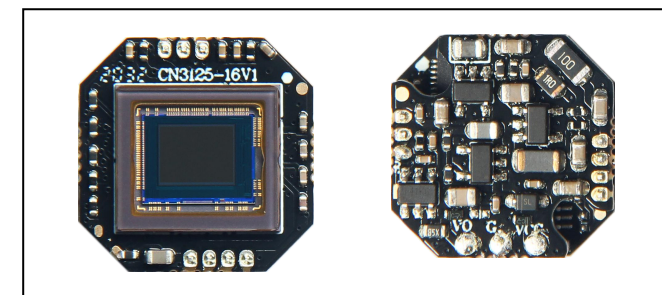

技术参数:

参数	型号	CN3125-16V1
	百万高清车载摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/3 " IMX225 +NVP2431	
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)	
有效像素	1280 (H) x720 (V)	
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
日夜模式	彩色	
同步方式	内同步	
帧率	25fps / 30fps	
视频输出	AHD/CVBS	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC:3.8-5.5V	
尺寸	长*宽（16*16mm） 模组高度约：8MM	

侧视图

