




C507-16V3

200 万高清车载摄像机模组

功能特性：


- 采用 IMX307 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 工作电压 DC 3.7-5.5V

尺寸：（单位：mm /±0.3mm

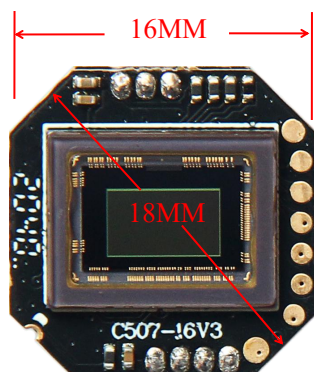

技术参数：

参数	型号	C507-16V1
	200 万高清车载摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.8 " IMX307LQR	
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
日夜模式	彩色	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC:5V 160MA	
尺寸	长*宽 (16*16mm)	

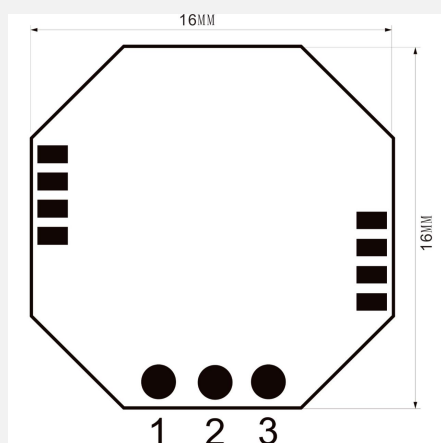

接线说明

3	5V	电源输入
2	GND	地
1	VIDEO	视频输出