




CF53-12V1

200 万高清车载摄像机模组

功能特性:


- 采用 GC2053 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 8-15V 供电 (可订做 8-36V)
- 预留 3 个功能脚, 可订制线控功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

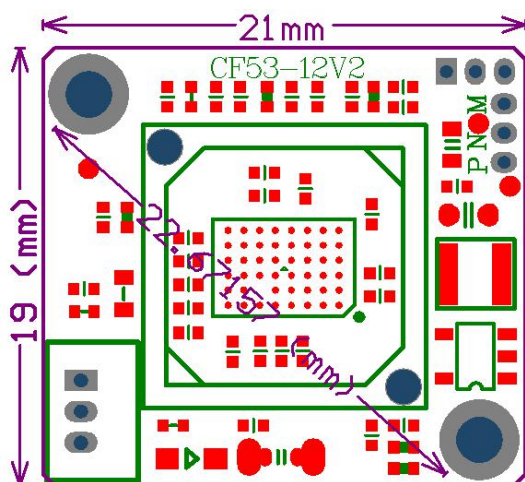

技术参数:

参数	型号	CF53-12V1
	200 万高清车载摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.9 " GC2053+FH8536H	
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
日夜模式	彩色	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC:12V ±10%	
尺寸	长*宽 (19*21mm)	

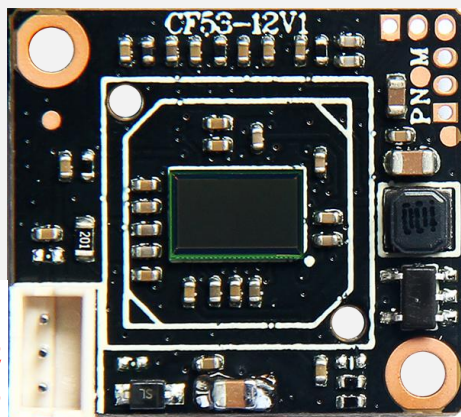

接线说明

1	V0	视频输出
2	G	地
3	12V	电源输入
4	M	镜 像 (订制)
5	N	N/P 制 (订制)
6	P	PWM (订制)