




F3534-32V1

100 万同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 100 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 支持线控镜像、标尺线、N/P 制切换
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能 (订制)
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电 (6-36V 订制)
- 32x32 标准板型

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

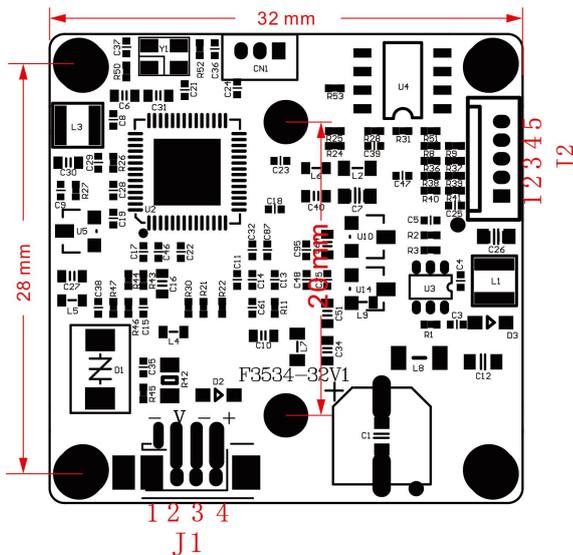

接口说明:

J1		J2					
1	GND	1	NC				
2	VIDEO	2	N/P 制				
3	GND	3	镜像				
4	DC12V	4	GND				
		5	标尺线				

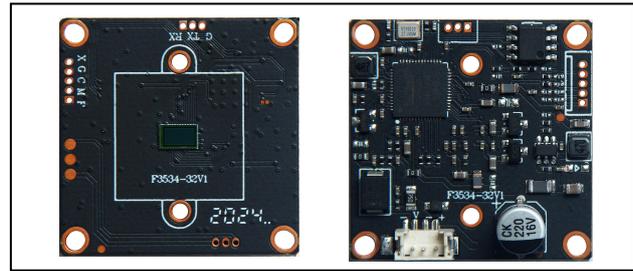

技术参数:

型号	F3534-32V1
参数	100 万同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/4 " GC1034
ISP 型号	FH8535
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1280 (H) x720 (V)
最低照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	720P@25fps / 720P@30fps
视频输出	默认 AHD (TVI/CVI 订制)
菜单控制 (车载软件不支持)	
曝光	亮度/曝光模式/增益
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	内部自动/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态
语言	中文/ESPAÑOL/繁体中文/ITALIANO/ENGLISH
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V(±20%) - 50MA
尺寸	32x32 (mm) 通用

J2 线控功能如下:

- P2: 控制 N/P 制切换
- P3: 控制镜像
- P5: 控制标尺线