




F5653 USB 8525-V1.x 2K/4K LITE USB 摄像模组

功能特性:


- GC8053 SENSOR
- 支持 MJPG .YUY2 .H264 .H265 多种编码
- 支持 UVC (免驱协议)
- 支持远程遥控, 按键变倍
- 支持多操作系统
- 支持数字宽动态
- 支持双麦/单麦输入
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 最大支持分辨率为 3840x2160

参考尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

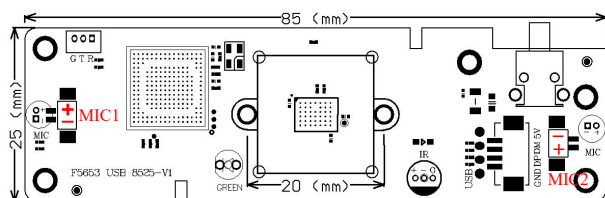

4P 插座		指示灯		MIC1	
5V	5V+输入	RED	电源指示	+	MIC+
DM	数据	IR	遥控接收头	-	MIC-
DP	数据			MIC2	
G	5V-输入			+	MIC+
				-	MIC-


产品图

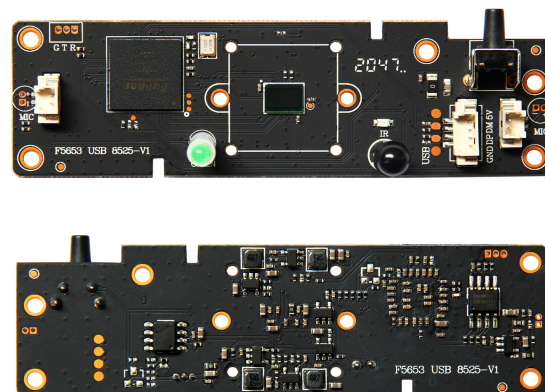

技术参数:

型号 参数	F5653 USB 8525-V 1.x
	USB 摄像模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " GC8053
SOC	FH8856
有效像素	2K/4K LITE
最低照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
同步方式	内同步
帧率	1920*1080P@30fps 2560x1440@30fps 3840*2160@15fps
音频	USB microphone
编码方式	MJPG .YUY2 .H264 .H265
支持系统	Windows android linux mac (支持 UVC 多种系统)
一般规范	
工作温度	-10℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源	DC 5V
尺寸	85*25*1.6 (MM)

遥控器及按键说明

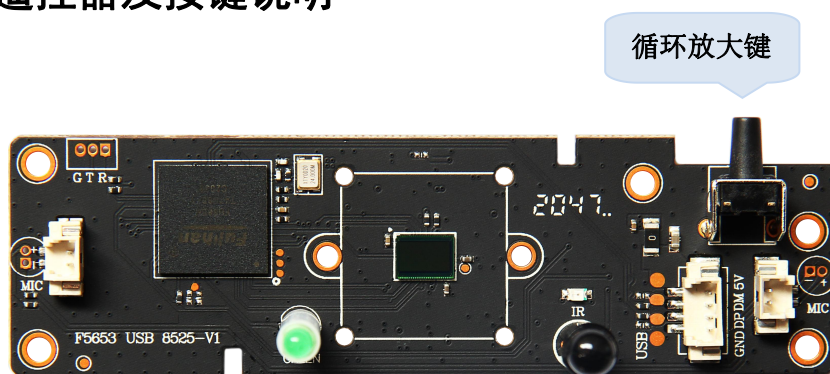

循环放大键：可实现对图像 5 级放大



放大键



缩小键



还原键



关闭/打开图像

放大状态→作用键



上移键



下移键



左移键



右移键

