





CFV253-16V4

200 万高清车载摄像机模组

功能特性:


- 采用 GC2053 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 8-15V 供电(可订做 8-25V)
- 预留 4 个功能脚, 可订制线控功能

尺寸: (单位: mm / ±0.3mm)

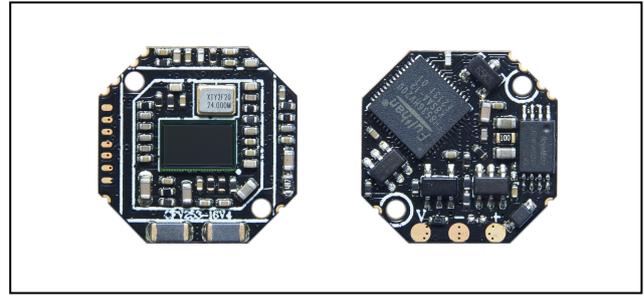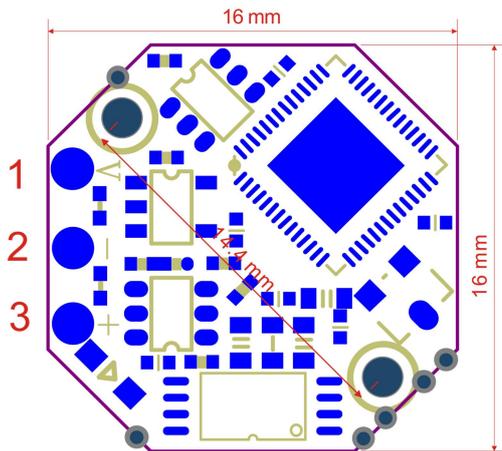

技术参数:

型号	CFV253-16V4
参数	200 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.9" GC2053+FH8536H V200
系统制式	PAL/NTSC(软件订制)
有效像素	1920(H) x 1080(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
默认输出	AHD/1080P
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC: 12V ≅ 50mA
尺寸	长*宽 (16*16mm)

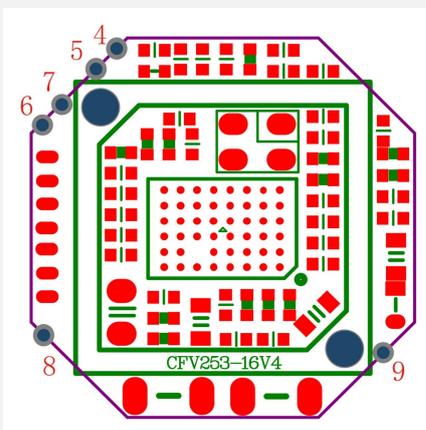

接线说明

Pin	Signal	Description
1	V	视频
2	G	地
3	+	8-15V
4	RX	调试用
5	TX	调试用
6	待定	默认高, 拉低有效
7	待定	默认高, 拉低有效
8	待定	默认高, 拉低有效
9	待定	默认高, 拉低有效