




H42P 4MP 单 60*38 板规格书

1/3" 4MP 低照度 CMOS 传感器；采用富瀚 2K 主控方案，标准单层 60mm*38mm 规格；支持红外灯、暖白光灯和双光灯；H.265+H.264 视频编码，支持人形检测和画框；支持双码流，主码流分辨率 2560*1440，副码流分辨率 D1，支持全网通和 ONVIF 协议，板载 POE 供电电路和灯板驱动电路，标准 38 板孔径对外壳兼容性更好，沉金 PCB 散热更佳。

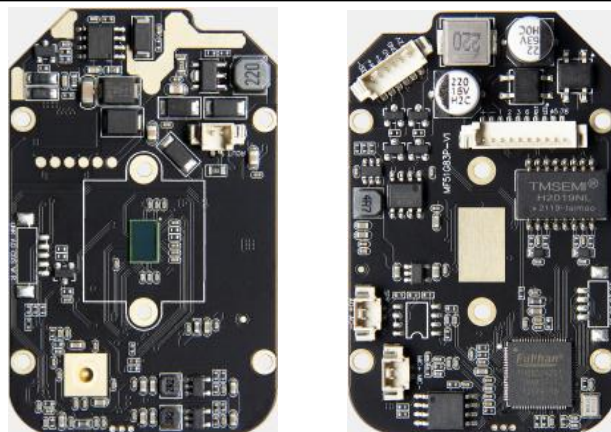

规格型号	H42P	
硬件		
芯片组	富瀚 2K 方案主控+1/3" 4MP CMOS	
最低照度	彩色 0.05Lux@F1.2;黑白 0.01Lux@F1.2;	
信噪比	≥50db(AGC OFF)	
宽动态范围	数字宽动态：>80db	
接口		
音频输入	音频 MIC 输入	
音频输出	音频线输出，可扩展内置功放电路	
灯板功能	板载灯板驱动电路，支持双光 PWM	
IO 功能	IRCUT、复位、报警输入、报警输出	
其他	板载 POE 供电电路，支持标准 POE 协议	
视频编码		
编码格式	H.265、H.264	
图像分辨率	主码流	2560*1440，1-30 帧/秒
	副码流	2304*1296、1920*1080、1280*720，1-30 帧/秒
视频压缩码率	主码流	704*576、800*448、640*480、640*360、352*288，1-30 帧/秒
	副码流	128Kbps-8192bps 连续可调
字符叠加	支持通道名、日期时间、码率、分辨率、4 行字符叠加	
数据传输及存储		
数据存储	视频、图片	
存储机制	循环录像、报警录像	
报警数据传输	浏览器、管理软件、IO 输出	
支持协议	标准 ONVIF 协议	
客户端浏览	支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览	
手机客户端	支持 IOS、Android 平台	
常规参数		
工作温度	-30℃ - +60℃	



工作湿度	0% - 90%
供电	POE 供电 / DC12V-110mA
设备功率	1.3W
设备尺寸	60* 38*10mm
设备重量	15g

接口说明

